

CROWNBAMBOO® TERRASSEN - DIELEN "COMBAM"

Zur Herstellung unserer exklusiven BAMBUS Terrassendielen wird der BAMBUS in einem Spezialverfahren unter bis zu 4.000 Tonnen Druck extrem stark verdichtet.

Das Ergebnis ist ein ausgesprochen robustes und universell einsetzbares BAMBUS Produkt. BAMBUS Terrassendielen zeichnen sich gegenüber vergleichbaren Produkten durch eine besonders hohe Form und Farbstabilität sowie ökologische Unbedenklichkeit aus.

VERLEGUNG

- Verschraubung
- Vollflächige Verklebung
- Klammern
- Metallkrallen

EINSATZZWECKE:

- Terrassen
- Saunabereich
- Pooleinfassungen
- Balkone
- Gartenanlagen




TERRASSENDIELEN "COMBAM"

ARTIKEL COMBAM	FARBE	OBERFLÄCHE	ABMESSUNG L x B x H/MM	OPTIK	MENGE IN QM & LFM. PRO;	
					BUND MIT	PALETTE *
COMBAM DPFC-250	COFFEE	VORBEHANDELT	2500 x 200 x 20	DOPPELT PROFILIERT	3 ST./ 1,5 M ² ODER 7,50 LFM.	• 45 M ² 225 LFM.
COMBAM DPFK-187	KOLONIAL	VORBEHANDELT	1870 x 140 x 20	DOPPELT PROFILIERT	3 ST./0,785 M ² ODER 5,60 LFM	• 35,33 M ² 252,9 LFM.
COMBAM DPFC-220	COFFEE	VORBEHANDELT	2200 x 140 x 20	DOPPELT PROFILIERT	3 ST./0,924 ODER 6,60 LFM	• 41,58 M ² 297 LFM.
COMBAM GL-PF-220	COFFEE	VORBEHANDELT	2200 x 140 x 20	FEIN PROFIL UND GLATT	3 ST./0,924 ODER 6,60 LFM	• 41,58 M ² 297 LFM.

VPE pro Palette 45 Bund in 2200 und 1870 / 30 Bund in 2500

TECHNISCHE DETAILS:

- Haltbarkeitsklasse 1 geprüft nach EN113/EN350-1
- Rohdichte 1,200 kg/cm³
- Elastizitätsmodul (EN408): 10737 N / mm²
- Zugfestigkeit (EN408): 50,30 N / mm²
- Härte / Brinell 9.5 kg/mm² EN-1534
- Oberfläche Pilzresistenz: Klasse 0 gemäß EN152
- Festigkeitsklasse (EN 338): D50

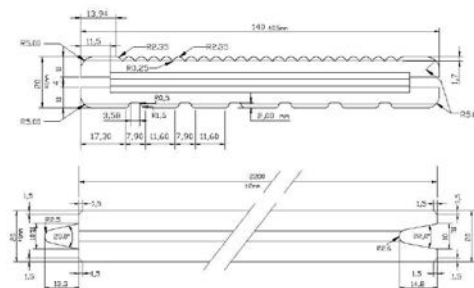

UNTERKONSTRUKTION: Bamboo Blockholz in den Maßen
2200 x 40 x 60 mm
2440 x 40 x 70 mm



LIEFERORT: Lager Deutschland

LIEFERZEIT: Auf Lager

VERPACKUNG: Palette mit 30 Bund (45,00 m²) "Combam" Dielen in 2500 mm
Palette mit 45 Bund (41,58 m²) "Combam" Dielen in 2200 mm



CROWNBAMBOO®
TERRASSEN - DIELEN "COBAM"
SIND NACH **EN 113 - EN 350-1**
IN DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1 GEPRÜFT

